


Milan

SPAN la distancia
de un extremo a otro

SPAN THE DISTANCE
END TO END

En la fragilidad de la distancia de principio al fin, es donde nace esta serie característica tanto por su forma esférica infinita como por el uso del cristal soplado que la dota de una sutil y firme delicadeza. Su exquisitez, los materiales que la componen y todas las versiones existentes, hacen que sea una colección perfecta para el uso en espacios de contract. La colección esta disponible en cuatro versiones distintas, que articuladas entre ellas aportan ritmo y carácter al espacio; un pie de salón, un sobremesa, un aplique o plafón y un colgante. La colección esta disponible en color negro lo que la también la hace ideal para cualquier rincón del hábitat.

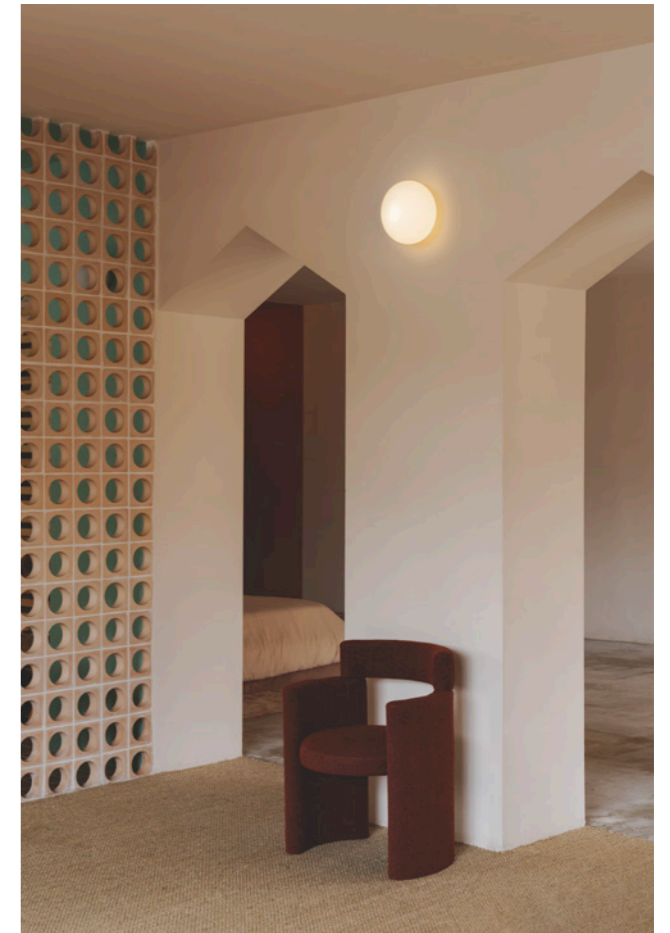


REF. 7031

4



REF. 7031

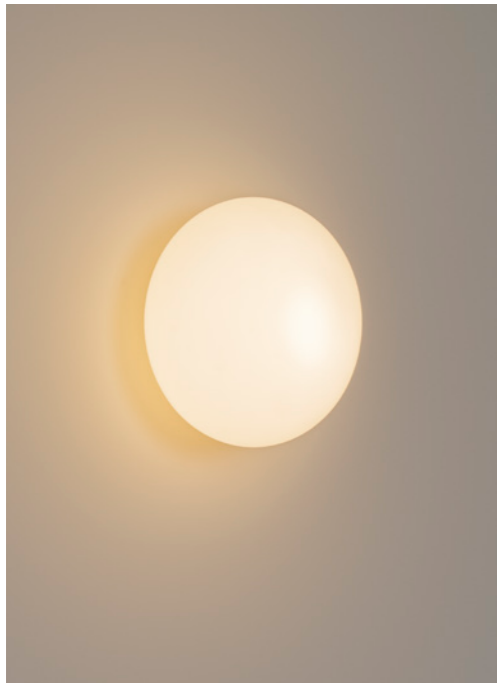

REF. 7031

SPAN

5



REF. 7031

SPAN





In the fragility of the distance from the beginning to the end is where this characteristic series is born, both for its infinite spherical shape and for the use of blown glass that gives it a subtle and firm delicateness. Its exquisiteness, the materials that compose it and all the existing versions, make it a perfect collection for use in contract spaces. The collection is available in four different versions, which when brought together provide rhythm and character to the space; a floor lamp, a table lamp, a wall lamp or a ceiling lamp and pendant. The collection is available in black, which also makes it ideal for any corner of the habitat.



REF. 7033



REF. 7034

SPAN



REF. 7034

SPAN

12



REF. 7035

SPAN

13



REF. 7035


SPAN



- 1. REF. 7031
- 2. REF. 7033
- 3. REF. 7034
- 4. REF. 7035

SPAN

Span 27 C/W.



Código/Code Acabados / Finishes


7031 Blanco mate texturado.
Textured matt white.

ESP. Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido. Soporte interior de fijación a pared o techo, dónde se habilita el portalámparas E27, en policarbonato inyectado. Acabado en negro mate. Sistema de fijación de la pantalla difusora de vidrio, mediante tres muelles fijados en el soporte.

ENG. Satin triplex opal blown glass diffuser shade. Interior back-base for fixing to wall/ ceiling, where E27 lampholder is located, made of injected polycarbonate. Finished in matt black. Glass diffuser fixing system, thanks to a three internal springs fixed on to the base.


Datos técnicos / Technical data

Ø270 x | H. 183mm



Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus reinforced insulation

Span 27 P46.



Código/Code Acabados / Finishes


7033 Lacado negro mate texturado.
Textured matt black lacquering (RAL 9005)

ESP. Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido. Incorpora componente fabricado en 3D, con rosca exterior. Componente dónde se ubica el portalámparas E27, con rosca interior fabricado en 3D para fijación de la pantalla difusora de vidrio al tubo, mediante roscado. Tubo y base en acero. Acabados en lacado negro mate texturado (RAL 9005). Interruptor aéreo incluido en el cable de 2 metros de longitud. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo 2401.

ENG. Satin triplex opal blown glass diffuser shade. Incorporates component produced in 3D, with external thread. Component where E27 lampholder is located, with internal thread, 3D produced, for fixing the glass diffuser shade to the tube, by threading. Steel tube and base. Textured matt black lacquer finishes (RAL 9005). Air switch included in the 2-meter cable. Possibility of adapting aerial dimmer 2401.

Datos técnicos / Technical data

Ø270 x | H. 460mm



Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus reinforced insulation


Accesorios / Accessories

2401 Dimmer Aéreo
Aerial switched

ESP. Colocación del dimmer. Distancia del dimmer a la luminaria: 20 cm.

ENG. Dimmer placement, Distance from the dimmer to the base of the table lamp: 20 cm.

Span 27 F169.

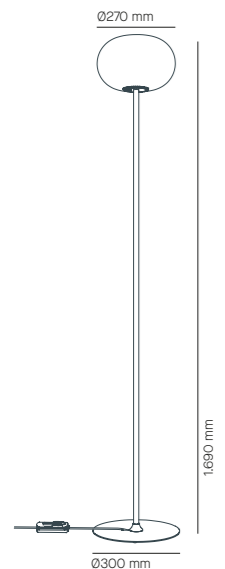

Código/Code Acabados / Finishes


7034 Lacado negro mate texturado.
Textured matt black lacquering (RAL 9005)

ESP. Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido. Incorpora componente fabricado en 3D, con rosca exterior. Componente dónde se ubica el portalámparas E27, con rosca interior fabricado en 3D para fijación de la pantalla difusora de vidrio al tubo, mediante roscado. Tubo y base en acero. Acabados en lacado negro mate texturado (RAL 9005). Dimmer aéreo incorporado en el cableado. Distancia del dimmer a la base de la luminaria: 25 cm. Distancia del dimmer al enchufe 185 cm. Longitud total del cable: 2,1 metros.

ENG. Satin triplex opal blown glass diffuser shade. Incorporates component produced in 3D, with external thread. Component where E27 lampholder is located, with internal thread, 3D produced, for fixing the glass diffuser shade to the tube, by threading. Steel tube and base. Textured matt black lacquer finishes (RAL 9005). Aerial dimmer included on the cord of 2 meters length. Dimmer's distance to the base of luminaire: 25 cm. Dimmer's distance to the plug : 185 cm. Total length of the cable : 2,10 meters.


Datos técnicos / Technical data

Ø270 x | H. 1.690mm



Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus reinforced insulation

Span 27 S.



Código/Code Acabados / Finishes


7035 Lacado negro mate texturado.
Textured matt black lacquering (RAL 9005)

ESP. Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido. Incorpora componente fabricado en 3D, con rosca exterior. Componente dónde se ubica el portalámparas E27, con rosca interior fabricado en 3D para fijación de la pantalla difusora de vidrio al tubo, mediante roscado. Base de fijación al techo en zamak inyectado. Tubo centrador del vidrio en acero. Acabado en lacado negro mate texturado (RAL 9005). Modelo suspendido mediante cable de acero en negro. Cable eléctrico mediante salida lateral

ENG. Satin triplex opal blown glass diffuser shade. Incorporates component produced in 3D, with external thread. Component where E27 lampholder is located, with internal thread, 3D produced, for fixing the glass diffuser shade to the tube, by threading. Ceiling fixing base in zamak injected. Centering tube for the glass made in steel. Finished in textured matt black lacquer (RAL 9005). Model suspended by black stainless steel cable. Electrical black cable through lateral exit.

Datos técnicos / Technical data

Ø270 x | H. 1.300 mm



Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation



REF. 7035

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Arquímedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
@milanlighting

BACK COVER PHOTO –
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 7031+6996+7034

